


REZONEX

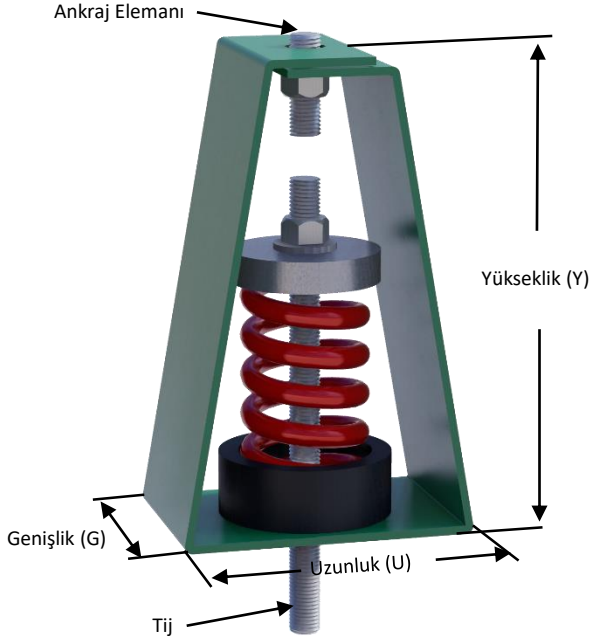

REZONEX YA

Yaylı Titreşim Askısı

- Cihazlar ile kanal ve borulardaki titreşimin askılama elemanları vasıtasıyla binaya iletilmesini engellemek için kullanılan askı tipi sönümleyicilerdir.
- Asma tavan üzerinde gürültü kaynaklı oluşan titreşimin bina strüktürüne iletilmesini engellemek için kullanılır.

YA Boyutları

Uzunluk (U) (mm)	Genişlik (G) (mm)	Yükseklik (Y) (mm)	Ankraj Elemanı (maks.)	Tij Tipi (maks.)
74	50	120	M10	M10

YA Yay Kapasiteleri

Model	Beyan Kapasitesi (kg)	Beyan Çökme (mm)	Sınır Kapasite (kg)	Sınır Çökme (mm)	Toplam Çökme (mm)	Yay Sabiti (kg/mm)	Yay Rengi
D-8	8	25	11	34	42,5	0,32	Beyaz
D-13	13	25	17	33	40,4	0,52	Yeşil
D-17	17	25	22	31	39	0,7	Mavi
D-23	23	25	28	30	37,6	0,92	Sarı
D-34	34	25	39	29	35,5	1,35	Turuncu
D-60	60	25	74	31	37	2,42	Kırmızı
A-100	100	25	111	27	33,5	4,08	Siyah

MONTAJ ADIMLARI

1. İzolatör kabin üzerindeki ankraj deliğinden dübel veya tij ile tavana bağlanır.
2. Sistemi veya cihazı taşıyacak tij yay kapağından geçirilip somun sıkılarak yay çöktürülür.

Kullanım alanları: Asılı ekipmanlar
Boru ve kanal tesisatları
Asma tavanlar



DKM Proje ve İnşaat San. Tic. A.Ş.
Cevizli Mh. Bağdat Cd. No:538 Da:5 Maltepe
34846 İstanbul/Türkiye
info@dkminsaat.com www.dkminsaat.com

