


# REZONEX

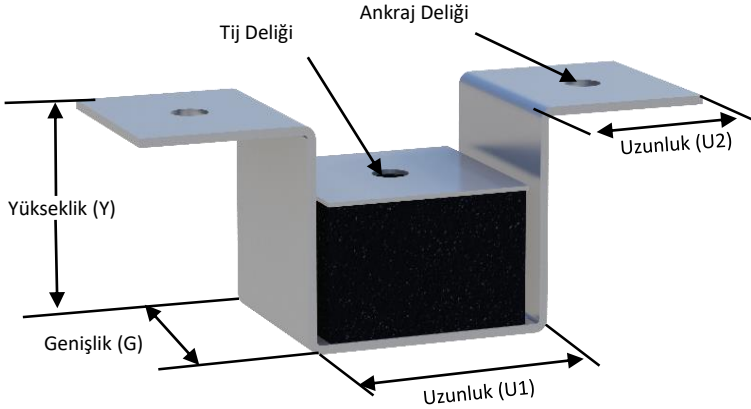

## REZONEX KTDA Kauçuk Duvar ve Tavan Askısı

- Asma tavan ve giydirme duvarlar üzerinde gürültü kaynaklı oluşan titreşimin bina strüktürüne iletilmesini engellemek için kullanılır.
- Yüksek frekanslı çalışan asılı ekipmanların titreşim yalıtımında kullanılır.
- 50 kg yüke kadar kullanılabilir.

### KTDA Boyutları


Uzunluk (U1) (mm)	Uzunluk (U2) (mm)	Genişlik (G) (mm)	Yükseklik (Y) (mm)	Ankrāj Deliđi (mm)	Tij Deliđi (mm)
60	42	50	50	9	15

### MONTAJ ADIMLARI


1. KTDA 2 adet ankrāj deliđinden dübel veya cıvata ile sabitlenir.
2. Tij deliđinden geçirilen tij kauçuk takoz üzerindeki sac plaka üzerine somun ile sıkıştırılır.
3. Tijin açıkta kalan ucuna tavan/duvar taşıyıcı profiller veya taşıtılacak asılı cihaz bağlanarak montaj tamamlanır.

**Kullanım alanları:** Asma tavanlar  
Giydirme duvarlar  
Asılı ekipmanlar

Kütle-Doğal Frekans (ASHRAE)

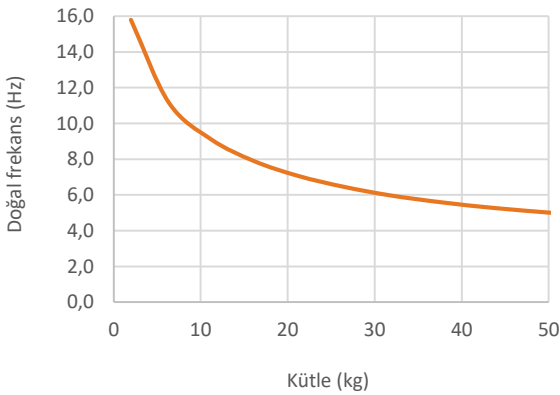

Vibration Isolation

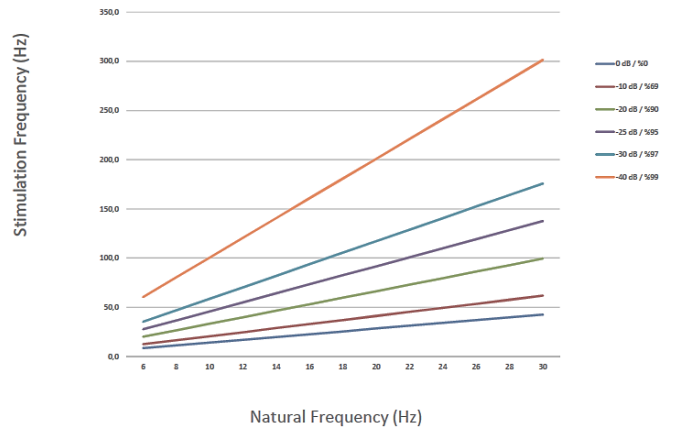

**DKM Proje ve İnşaat San. Tic. A.Ş.**  
Cevizli Mh. Bağdat Cd. No:538 Da:5 Maltepe  
34846 İstanbul/Türkiye  
[info@dkminsaat.com](mailto:info@dkminsaat.com) [www.dkminsaat.com](http://www.dkminsaat.com)

